

# Multisealant A

Brandwerende acrylaatkit



**Brandwerendheid**  
≤ 240 minuten



**Geluidsisolatie**  
Rw 62 dB



**Functiebehoud**  
30 jaar



**Overschilderbaar**  
na 24 uur

## Brandwerende acrylaatkit

Multisealant A is een brandwerende kit op basis van acryl voor het brandwerend afdichten van naden en kieren. Deze zorgt voor een brandwerende en rookdichte afdichting naar aangrenzende ruimtes. Multisealant A expandeert wanneer deze blootgesteld wordt aan hitte en zorgt voor een brandwerende afdichting.

Multisealant A maakt deel uit van het Mulcol® MultiSeal System.

### Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Geen primer nodig voor toepassing op de meeste ondergronden
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Blijvend elastisch bij beweging tot 12,5% (conform ISO 11600)
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ 30 jaar functiebehoud

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Voegbreedte in vloeren tot 100 mm
- ✓ Voegbreedte in wanden tot 30 mm

### Technische gegevens

Kleur	Wit
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking en bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +70 °C
Volledig uitgehard	3 tot 5 dagen afhankelijk van de dikte en temperatuur
LEED VOC	42 - 62 g/l
Brandklasse	D-s1, d1 conform EN 13501-1

[www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

## Verpakking

	Inhoud	Doos	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Worst (folie)	600 ml	12 stuks	91 dozen	1092 stuks	101012600

## Verbruikstabel per worst (folie) á 600 ml

Voegbreedte	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Voegdiepte 12,5 mm	4,80 m <sup>1</sup>	3,20 m <sup>1</sup>	2,40 m <sup>1</sup>	1,90 m <sup>1</sup>	1,60 m <sup>1</sup>	1,20 m <sup>1</sup>	0,95 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,60 m <sup>1</sup>	0,45 m <sup>1</sup>
Voegdiepte 15 mm	4,00 m <sup>1</sup>	2,65 m <sup>1</sup>	2,00 m <sup>1</sup>	1,60 m <sup>1</sup>	1,30 m <sup>1</sup>	1,00 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,65 m <sup>1</sup>	0,50 m <sup>1</sup>	0,40 m <sup>1</sup>
Voegdiepte 25 mm	2,40 m <sup>1</sup>	1,60 m <sup>1</sup>	1,20 m <sup>1</sup>	0,95 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,60 m <sup>1</sup>	0,45 m <sup>1</sup>	0,40 m <sup>1</sup>	0,30 m <sup>1</sup>	0,20 m <sup>1</sup>

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ EC certificaat 0843-CPR-0313
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport nr. BMT/MTZ/F13079/01/AR2


## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-4
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-3
- ✓ ETA rapport 16/0487
- ✓ Prestatieverklaring (DoP) no. MSS-A 0843-CPR-0313

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



**BMTRADA**

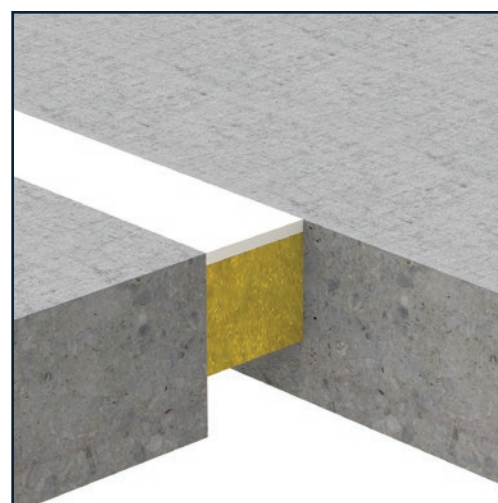

Virtual Reality



Augmented Reality



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.