


HENSOTHERM® 7 KS Gewebe

Buis strips

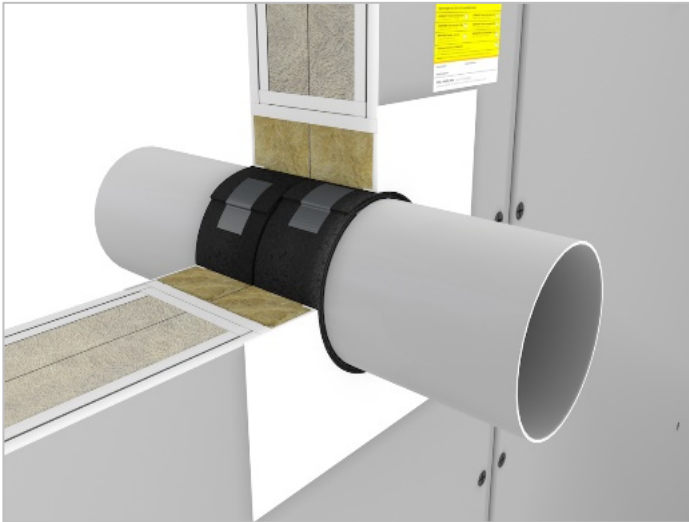


!De dikke zijde van het materiaal aan de buitenzijde!

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe

Opschuimende strips voor het afdichten van kunststof en multilayer buizen **tot en met 160 mm** diameter in flexibele wanden, massieve wanden en vloeren

Buis diameter	Aantal wikkelingen	Lengte Gewebe
32 - 50 mm	2	250 - 360 mm
63 - 75 mm	3	680 - 790 mm
90 - 110 mm	4	1250 - 1390 mm
125 mm	5	1970 mm
140 - 160 mm	6	2650 - 3020 mm


Montage instructies*:



Sparing moet schoon gemaakt worden



Snij HENSOTHERM® 7 KS Gewebe strips, volgens vereisten op maat

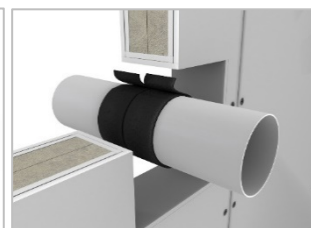

Aanbrengen* aan beide zijden van de brandbare buis vlak met doorvoeringschot




Bevestigen van strips met duct tape



Installatie van het HENSOMASTIK® 5 KS enkel of dubbel steenwolschot



Afdichten sparing rondom met HENSOMASTIK® 5 KS SP

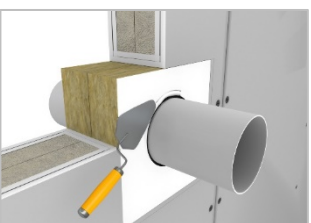

Oppervlak glad afwerken



Markeren van de HENSOMASTIK® 5 KS Gemengde doorvoer afdichting